


VÁLVULA COMPUERTA ELASTOMERICA CON VOLANTE

Descripción

Contamos con una amplia gama de válvulas compuertas, muy usadas en la industria sanitaria e industria en general. Esta, es de vueltas múltiples, en la cual se cierra con un disco vertical de cara plana que se desliza en ángulos rectos sobre el asiento.

Características

- Estanqueidad total y permanente
- Maniobra simple y segura
- Sólo el disco y el asiento están en contacto con el fluido.
- Posibilidad de utilización como órgano de regulación
- Lubricar a intervalos periódicos
- Abrir las válvulas con lentitud para ayudar a descargar los sedimentos
- Norma NCH 2436 OF 1998.

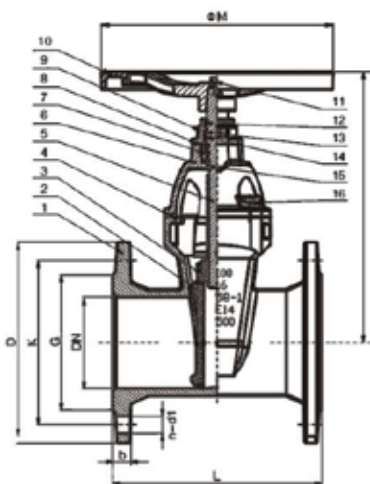

MATERIALES Y PIEZAS PRINCIPALES

ITEM	NOMBRE PIEZA	MATERIAL	STANDARD	ITEM	NOMBRE PIEZA	MATERIAL	STANDARD
1	Cuerpo	GGS50/GJS500	DIN 1693/BSEN 1563	9	Brida de prensa	GGS50/GJS500	DIN 1693/BSEN 1563
2	Disco	GGS50+EPDM	DIN 1693	10	Volante	GGS50/GJS500	DIN 1693/BSEN 1563
3	Tuerca bástago	CuZn39Pb1	EN 12167	11	Pernos	C45E/1045	EN 10083-2/ASTM A29
4	Junta de bonete	NBR	ISO 4633	12	Anillo	NBR	ISO 4633
5	Bástago	X20CR13/420	EN 10088-1/ASTM A959	13	Anillo	NBR	ISO 4633
6	Bonete	GGS50/GJS500	DIN 1693/BSEN1563	14	Washer	Nylon 66	
7	Anillo de sujeción	CuZn39Pb1	EN 12167	15	U Ring	EPDM	ISO 4633
8	Anillo	NBR	ISO 4633	16	Tornillo	C45E/1045	EN 10083-2/ASTM A29

CONTORNO (mm)						BRIDA FINAL PN10/16-CL 125/150 mm								
DN	B55163	DIN -F4	DIN -F5	ASME B16.10	AS 2638	EN 1092-2			ASME B 16.1/B 16.42			AS4087		
	L					D	K	n - d	D	K	n - d	D	K	n - d
40	165	140	240	-	-	150	110	4 - Φ 19	127	98.5	4 - Φ 16	-	-	-
50	178	150	250	178	-	165	125	4 - Φ 19	152	120.5	4 - Φ 19	-	-	-
65	190	170	270	190	-	185	145	4 - Φ 19	178	139.5	4 - Φ 19	-	-	-
80	203	180	280	203	203	200	160	8 - Φ 19	191	152.5	4 - Φ 19	185	146	4 - Φ 18
100	229	190	300	229	229	220	180	8 - Φ 19	229	190.5	8 - Φ 19	215	178	8 - Φ 18
125	254	200	325	254	-	250	210	8 - Φ 19	254	216	8 - Φ 22	-	-	-
150	267	210	350	267	267	285	240	8 - Φ 23	279	241.5	8 - Φ 22	280	235	8 - Φ 18
200	292	230	400	292	292	340	295	8 - Φ 23/12 - Φ 23	343	298.5	8 - Φ 22	335	292	8 - Φ 18
250	330	250	450	330	330	395/405	350/355	12 - Φ 23/12 - Φ 28	406	362	12 - Φ 25	405	356	8 - Φ 22
300	356	270	500	356	356	445/460	400/410	12 - Φ 23/12 - Φ 28	483	432	12 - Φ 25	455	406	12 - Φ 22



Equipos de Riego
LAS BRUJAS DE TALAGANTE

www.equiposderiego.cl