


# VÁLVULA DE MARIPOSA METÁLICA NORMA DIN / ANSI

## Descripción

Este tipo de válvulas mariposa proporciona un sellado hermético que no permite fugas gracias a que operan con un asiento de hule y un disco metálico en su interior que tiene la función de abrir y cerrar el paso de los fluidos.

## Características

- Estanqueidad total y permanente
- Maniobra simple y segura
- Sólo el disco y el asiento están en contacto con el fluido
- Posibilidad de utilización como órgano de regulación
- Mínima pérdida de carga.

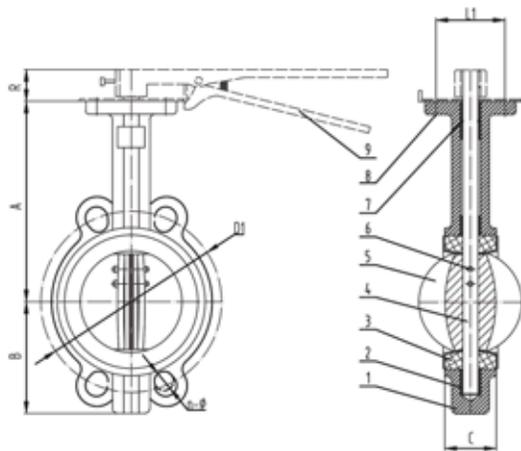

### INFORMACIÓN GENERAL

CÓDIGOS	MEDIDAS DISPONIBLES	NOMBRE PIEZA	MATERIAL
164662	2 1/2"	Cuerpo	GG25/GGG50
164663	3"	Cojinete	PTFE-F4
164664	4"	Asiento	EPDM
164665	5"	Eje	SS416
164666	6"	Disco	GGG50
164667	8"	Perno	SS416
164665	5"	Anillo	EPDM
164666	6"	Tornillo	SS201
164667	8"	Palanca	Malleable Cast Iron/Aluminium



DN	A	B	D1(PN10)	D1(PN16)	C	n - φ (PN10)	n - φ (PN16)	L	L1	R
50	140	70	120		20	4-φ23		111	57	25 ± 2.5
65	152	78	136.2		22	4-φ26.5		111	57	25 ± 2.5
80	159	95	180		24	8-φ19		111	57	25 ± 2.5
100	178	110	185		26	4-φ24.5		111	70	25 ± 2.5
125	190	124	215		30	4-φ23		111	70	25 ± 2.5
150	203	139	238		32	4-φ25		111	70	25 ± 2.5
200	238	172	295		32	4-φ25		196	89	34 ± 2.5



Equipos de Riego  
LAS BRUJAS DE TALAGANTE

[www.equiposderiego.cl](http://www.equiposderiego.cl)