

FICHA TÉCNICA

Bombas Soplantes 1HP - 2 HP





Características

- Dispone de un relé de protección térmica que interrumpe el funcionamiento en caso de sobrecalentamiento.

DESCRIPCIÓN:

Los electroagitadores de aire son utilizados para la disolución de productos en tanques de abono. Puede actuar sobre diferentes tanques simultánea o alternativamente.

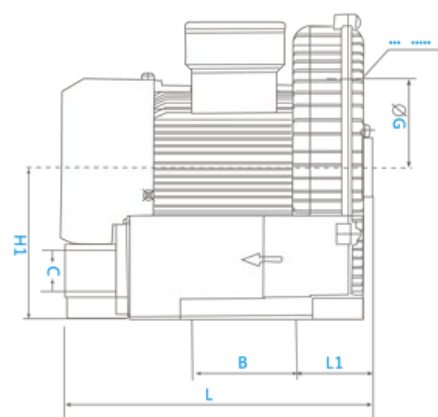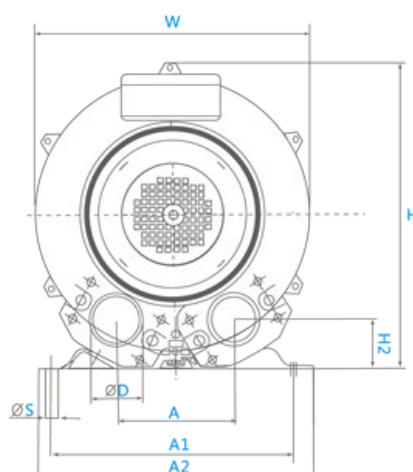





	L	W	H	H1	H2	A	A1	A2	L1	B	G	D	S	C
HG-90	205	184	200	96	32	80	158	172	55	56	--	Φ20	Φ7	--
HG-120	205	184	200	96	32	80	157	172	55	56	--	Φ20	Φ7	--
HG-180	223	200	212	110	36	86	184	204	62	66	--	Φ20	Φ7	--
HG-200	223	200	212	110	36	86	184	204	62	66	--	Φ20	Φ7	--
HG-250	260	246	247	120	37	90	205	235	62	83	Φ140	Φ49	Φ8.5	M41
HG-370	260	246	247	130	38	90	205	235	62	83	Φ140	Φ49	Φ10	M41
HG-550	277	268	272	155	47	93	205	265	66	83	Φ162	Φ49	Φ12	M41
HG-750	300	286	302	165	58	111	225	265	80	90	Φ173	Φ50	Φ12	M47
HG-1100	325	335	340	190	61.5	115	270	300	30	140	Φ200	Φ60	Φ14	M60
HG-1500	325	335	340	190	61.5	115	270	300	30	140	Φ200	Φ60	Φ14	M60
HG-2200	377	382	385	192	56	125	290	326	103	140	Φ256	Φ60	Φ14	M60
HG-3000	402	408	410	210	56	140	313	345	103	140	Φ256	Φ60	Φ14	M60
HG-4000	435	418	470	237	110	143	305	330	113	193	Φ280	Φ76	Φ14	G21/2
HG-5500	475	446	480	250	118	148	435	465	100	180	Φ288	Φ76	Φ15	G21/2
HG-7500	475	446	480	250	118	148	435	465	100	180	Φ288	Φ76	Φ15	G21/2

FICHA TÉCNICA



Bombas Soplantes 1 HP - 2 HP



Modelo	Información:							
	HP	Voltaje	Presión/Descarga /Succión	Velocidad	Flujo máx. (m ³ /h)	Potencia	Amperes	Peso
209461	1	220v	21/17 kPa	2.800 r/min	120	0.75kw	6.3	16 kg
209465	2	380v	26/21 kPa	2.800 r/min	180	1.5kw	3.44	23 kg

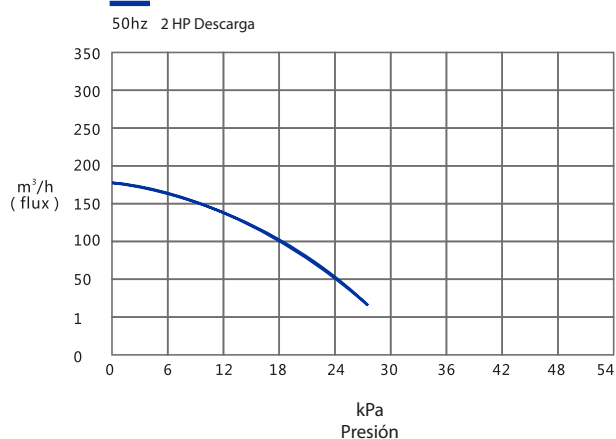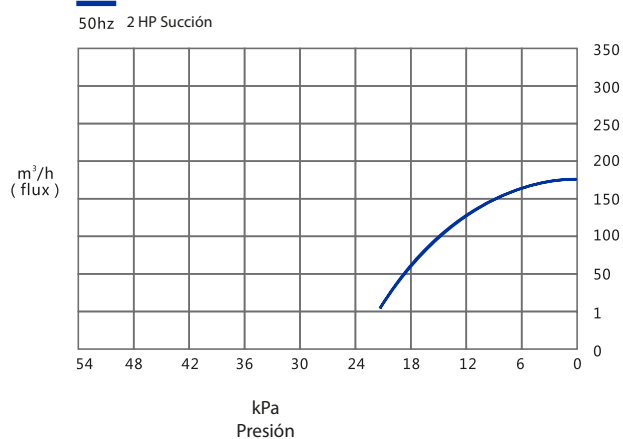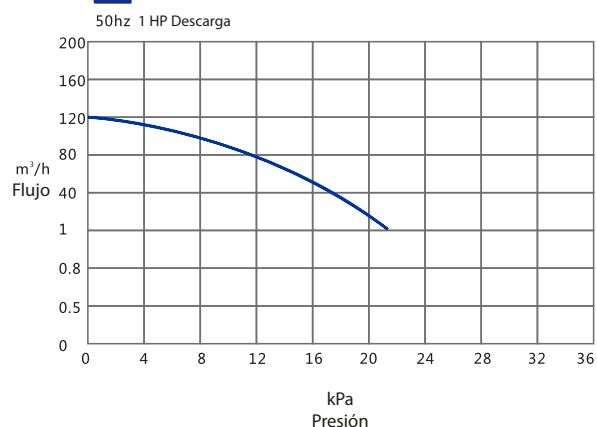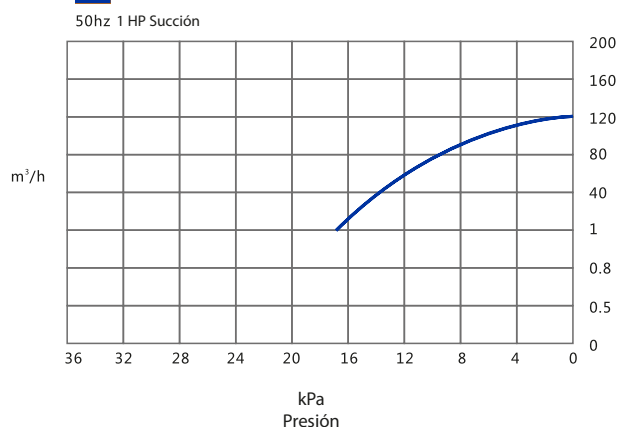

Esquema de instalación:

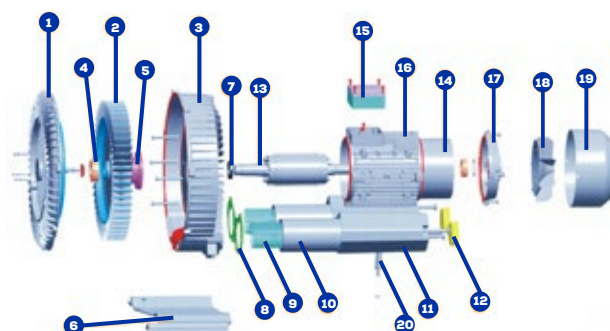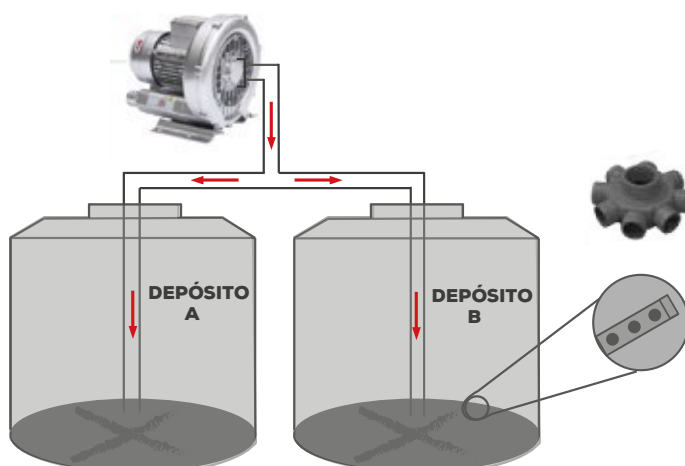

Perforaciones en tubería y tapón al final.