

FICHA TÉCNICA

Tractobombas




Características

- Fabricado con materiales de alta resistencia.
- Bomba centrífuga monocelular de eje horizontal con cuerpo de impulsión en espiral.
- Boca de aspiración axial y boca de impulsión radial con posibilidad de rotación.

DESCRIPCIÓN PRODUCTO

Bomba con un rodete abierto y caja reductora enfriada por baño de aceite. Principales aplicaciones: Instalaciones de zootécnica, relleno de cisternas y depósitos, sistemas de riego, sistemas de pulverización y transferencia de líquidos.

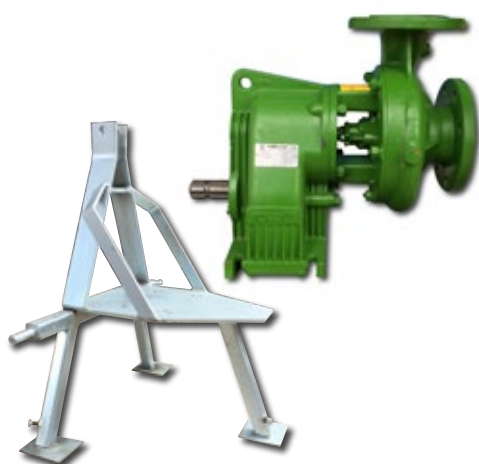

* Disponible: Base para tractobomba

Diámetros mínimos recomendados según caudal:

Succión:	108	108	108	133	133	133	159	159	194	194	194	194	194	194
Descarga:	89	89	89	89	108	108	108	133	133	133	159	159	159	194

Asp. x Imp.	Bomba	Rodete	Caudal																	
			l/min	500	600	700	800	900	1000	1250	1500	1750	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500
			m3/h	30	36	42	48	54	60	75	90	105	120	150	180	210	240	270	300	330
			l/s	8,3	10,0	11,7	13,3	15,0	16,7	20,8	25,0	29,2	33,3	41,7	50,0	58,3	66,7	75,0	83,3	91,7
80 x 65	T2 80E	E	MCA	-	71,3	71,2	71	70,7	70,2	68,3	65,5	60,7								
			HP	-	18,3	19,8	21,3	22,5	23,9	27	29,5	32								
80 x 65	T3 80AE	AE	MCA	-	123	123	123	123	123	122	119,5	116,5								
			HP	-	39	41	43	45	47	54	60,5	66,5								
100 x 80	T3 110E	E	MCA	-	-	-	-	-	94	93,8	93,5	93	92,3	90	85,5	75,7				
			HP	-	-	-	-	-	45,7	49,3	58	58	62	69,3	76	82				
150 x 125	T2 150E	E	MCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,2	26	25,7	25,2	24,2	22,7	20,8	18,5
			HP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,5	21,2	23	24,7	26	27	28	28,4