

CONECTORES DE GRASA DBY Y DBR




Descripción

Fabricados para uniones y empalmes bajo tierra, pueden ser utilizados para dos o más cables. Evitan la filtración de líquidos y desgastes en los cables aumentando la vida útil de estos. De fácil instalación. Dos tamaños disponibles DBY y DBR.

Características

- Recomendación: usar para cables de cobre
- DBY: Conexión desde 2-5 cables #18 AWG hasta 2 # 12 AWG + 1 # 16 AWG
- DBR: Conexión desde 5 cables # 16 AWG hasta 3 # 10 AWG rígido o en alambres.
- Voltaje nominal máx. 30 volt
- Temperatura de instalación: 0° a 40° C.

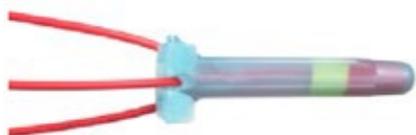

INFORMACIÓN GENERAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
131906	DBY6 - 600 volt - Unitario
131902	DBY6 - 600 volt - Kit con R/Y
131932	Conector cable R/Y 3M

INFORMACIÓN ADICIONAL

- No almacenar por sobre los 49° C
- No usar con exposición directa de radiación ultravioleta
- Peso kit de dos conectores: DBY 27,92 gr - DBR 44,94 gr.
- Piezas:
 - 1.- Tubo: polipropileno
 - 2.- Gel: Tixotrópico complejo orgánico de calcio
 - 3.- Conector scotchlok: muelle de acero y retardador de llama de PVC aislador



Equipos de Riego
LAS BRUJAS DE TALAGANTE

www.equiposderiego.cl